

→ Ósmosis inversa

# SINTRA CS PUMP (Ref. 793401)

RO Doméstica Compacto con bomba

## DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas  
Kit de instalación  
Grifo con válvula cerámica  
Membrana Filmtec

## CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	400 mm x 250 mm x 430 mm
PESO	14 kg
Producción	0,25 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	40 °C - 2 °C
TDS ENTRADA	2000 ppm
PRESIÓN ENTRADA	1 / 2,5 bares 100 - 250 kPa
MEMBRANA	75 GPD
GRIFO	Robin metal free 1 vía
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 28 W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	100 - 240V. 50/60Hz 24 W.

## CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro de sedimentos CS Greenfilter (Ref: 291803)
Prefiltro de carbón GAC CS Greenfilter (Ref: 291902)
Postfiltro remineralizador CS Green filter (Ref. 291920)
Membrana Filmtec (Ref: 292500)



**QUALITY CONTROL**  
Control de la calidad de agua



**DOUBLE FLOW**  
Mayor caudal de agua dispensada



**CS FILTERS**  
Exclusivos. Máxima seguridad e higiene



**METAL FREE**  
Grifo de diseño. Mínima migración metálica



**ECOLOGICAL**  
Sistema de control para menor consumo




**QUALITY CARBON**  
Carbón según norma une en 12915-1



**PRESSURE PUMP**  
Mayor producción y rendimiento



**AQUASTOP SYSTEM**  
Sistema automático de detección de fugas

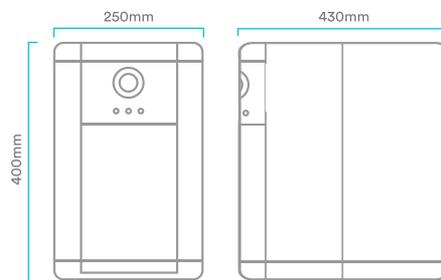

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC  
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.